


GA1/GA2

Glasseiden-Aramidgeflechtschlauch
mit Aramidbestrickung und Spezialimprägnierung

*Glass fiber aramid braided hose
with aramid knitting and special impregnation*

Erfindung von
FRÄNKISCHE
Invention of

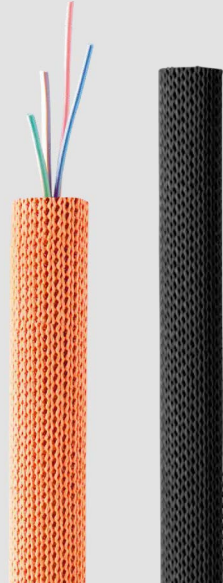


- hoher mechanischer Schutz der Kabel bei höchster Schlagbeanspruchung
- temperaturbeständig bis 180°C
- auch für Hochvoltanwendungen
- verhindert im Schadensfall Leitungskurzschluss
- enge Biegeradien möglich
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- *high mechanical cable protection at highest impact stress*
- *temperature-resistant up to 180°C*
- *also for high-voltage applications*
- *prevents short circuits in case of damage*
- *small bending radii possible*
- *clean section without burrs*



NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.		Ø-I in mm
	schwarz / black	orange / orange	
5	30 404 05 000	30 405 05 000	5,0
7	30 404 07 000	30 405 07 000	7,0
9	30 404 09 001	30 405 09 000	9,0
11	30 404 11 000	30 405 11 000	11,0
12	30 404 12 000	30 405 12 000	12,0
13	30 404 13 000	30 405 13 000	13,0
14	30 404 14 000	30 405 14 000	14,0
15	30 404 15 000	30 405 15 000	15,0
17	30 404 17 000	30 405 17 000	17,0
19	30 404 19 000	30 405 19 000	19,0
20	30 404 20 000	30 405 20 000	20,0
22	30 404 22 000	30 405 22 000	22,0
24	30 404 24 000	30 405 24 000	24,0

Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.



1 Aramid
Aramid
2 Aramid
Aramid

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance

✓ FMVSS 302

✓ Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

✓ 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance

