


Prospekt produktu

## SediPipe® XL plus



Úprava srážkové vody a odlučování oleje v jediném systému

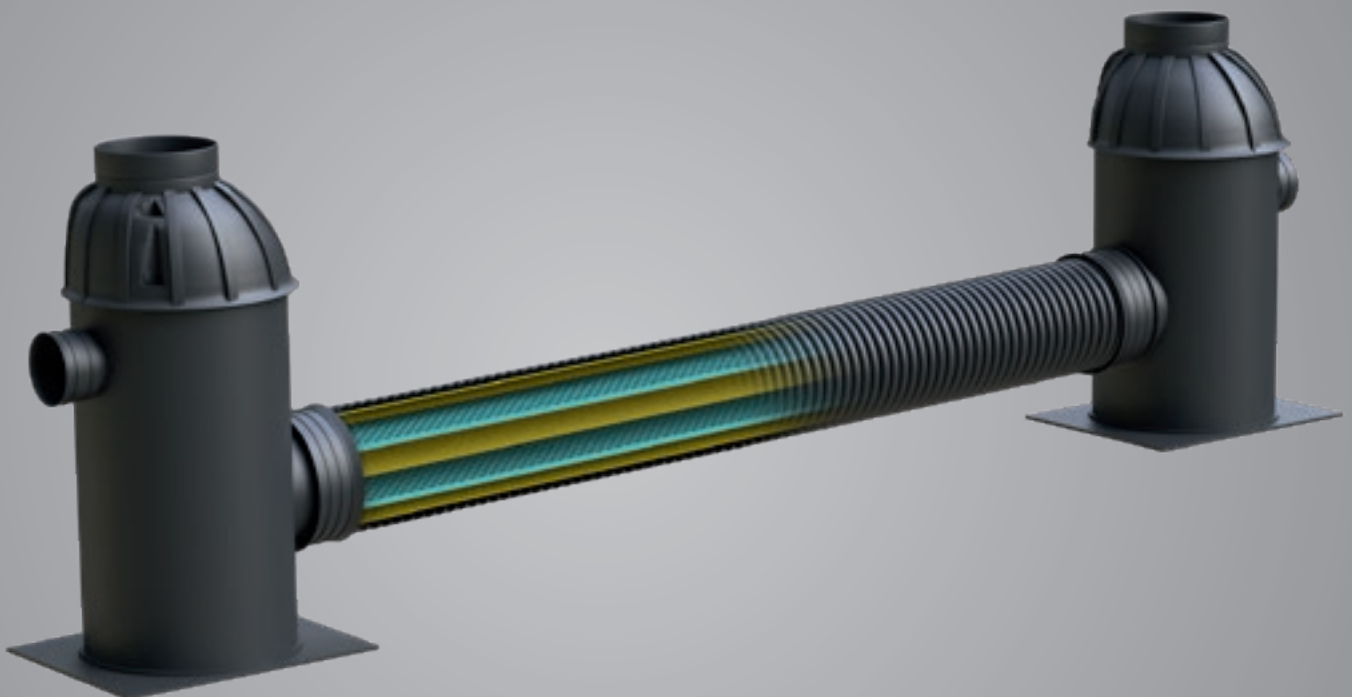

## Preventivní ochrana vodstva v případě havárie také za deště

**V naší uspěchané a stále mobilnější společnosti přibývá bohužel také zdrojů rizik: Nehody s motorovou naftou vytékající z nádrže, prasklé hydraulické hadice, hasicí voda obsahující oleje u požárů vozidel a mnoho dalšího!**

Lehké kapaliny unikající při takových haváriích ohrožují vodní toky a nesmějí se v žádném případě dostat do nejbližšího vodního toku a do podzemní vody. Za suchého počasí zvládají potřebnou retenci klasické usazovací dešťové nádrže.

Při dešti však rychle narazí na své limity.



SediPipe XL plus má druhý horní oddělovač proudění, který překonává právě tento limit a lehké kapaliny odlučuje spolehlivě i za deště. Dokonce i při následném silném lijáku zajistí toto zařízení bezpečné ukládání odloučených škodlivých látek.

### Počáteční šachta

- s přítokem a konzolou pro údržbu
- lapač kalu a šterku
- DN 1000 – pochozí v případě potřeby
- kompletně předvyrobena, individuálně pro každý objekt

### SediPipe XL plus – trubka

- ① Odlučování lehkých kapalin se zajištěním jejich usazení díky hornímu oddělovači proudění
- ② Sedimentace hrubých nečistot a zamezení remobilizaci díky spodnímu oddělovači proudění

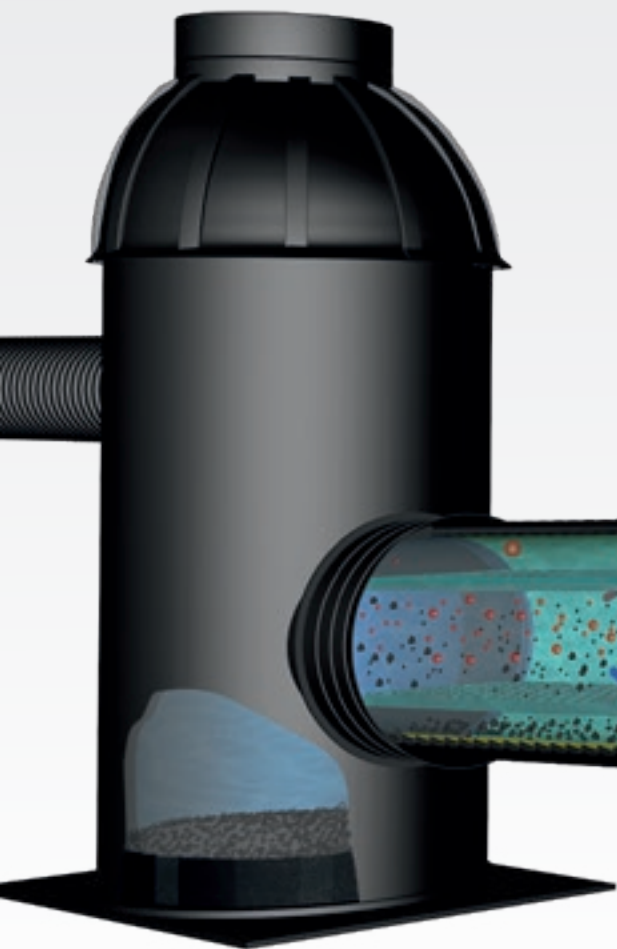

### Funkce čištění dešťové vody

pro hrubé až velmi jemné částičky  
a na ně vázané škodlivé látky

## Přehled nejdůležitějších výhod


- vysoký odlučovací výkon pro lehké kapaliny podle ČSN EN 858-1 (třída I)
- testováno společností TÜV-Rheinland LGA Products GmbH
- vysoký čistící výkon pro dešťovou vodu – nahrazuje klasickou usazovací dešťovou nádrž
- optimální ochrana vodstva pro případy havárie
- velký akumulací objem pro sedimenty a lehké kapaliny (retenční objem pro olej až 5 m<sup>3</sup> pro každé zařízení)
- lze zabudovat pod plochy pro těžkou nákladní dopravu
- předvyrobena pro konkrétní objekt / lehká konstrukce – minimální doba výstavby
- lze použít i pro velmi velké napojitelné plochy
- šachty DN 1000 – optimální přístupnost pro revizi a čištění/likvidaci
- minimalizovaná pracnost údržby díky možnosti vysokotlakého čištění


### Cílová šachta

- s nornou trubicou a odtokem
- aktivuje retenční objem pro lehké kapaliny v kompaktním celku
- DN 1000 – snadná přístupnost pro revizi, čištění/likvidaci
- kompletně předvyrobena, individuálně pro každý objekt

### Funkce odlučování oleje

i na odtocích dešťové nebo hasicí vody

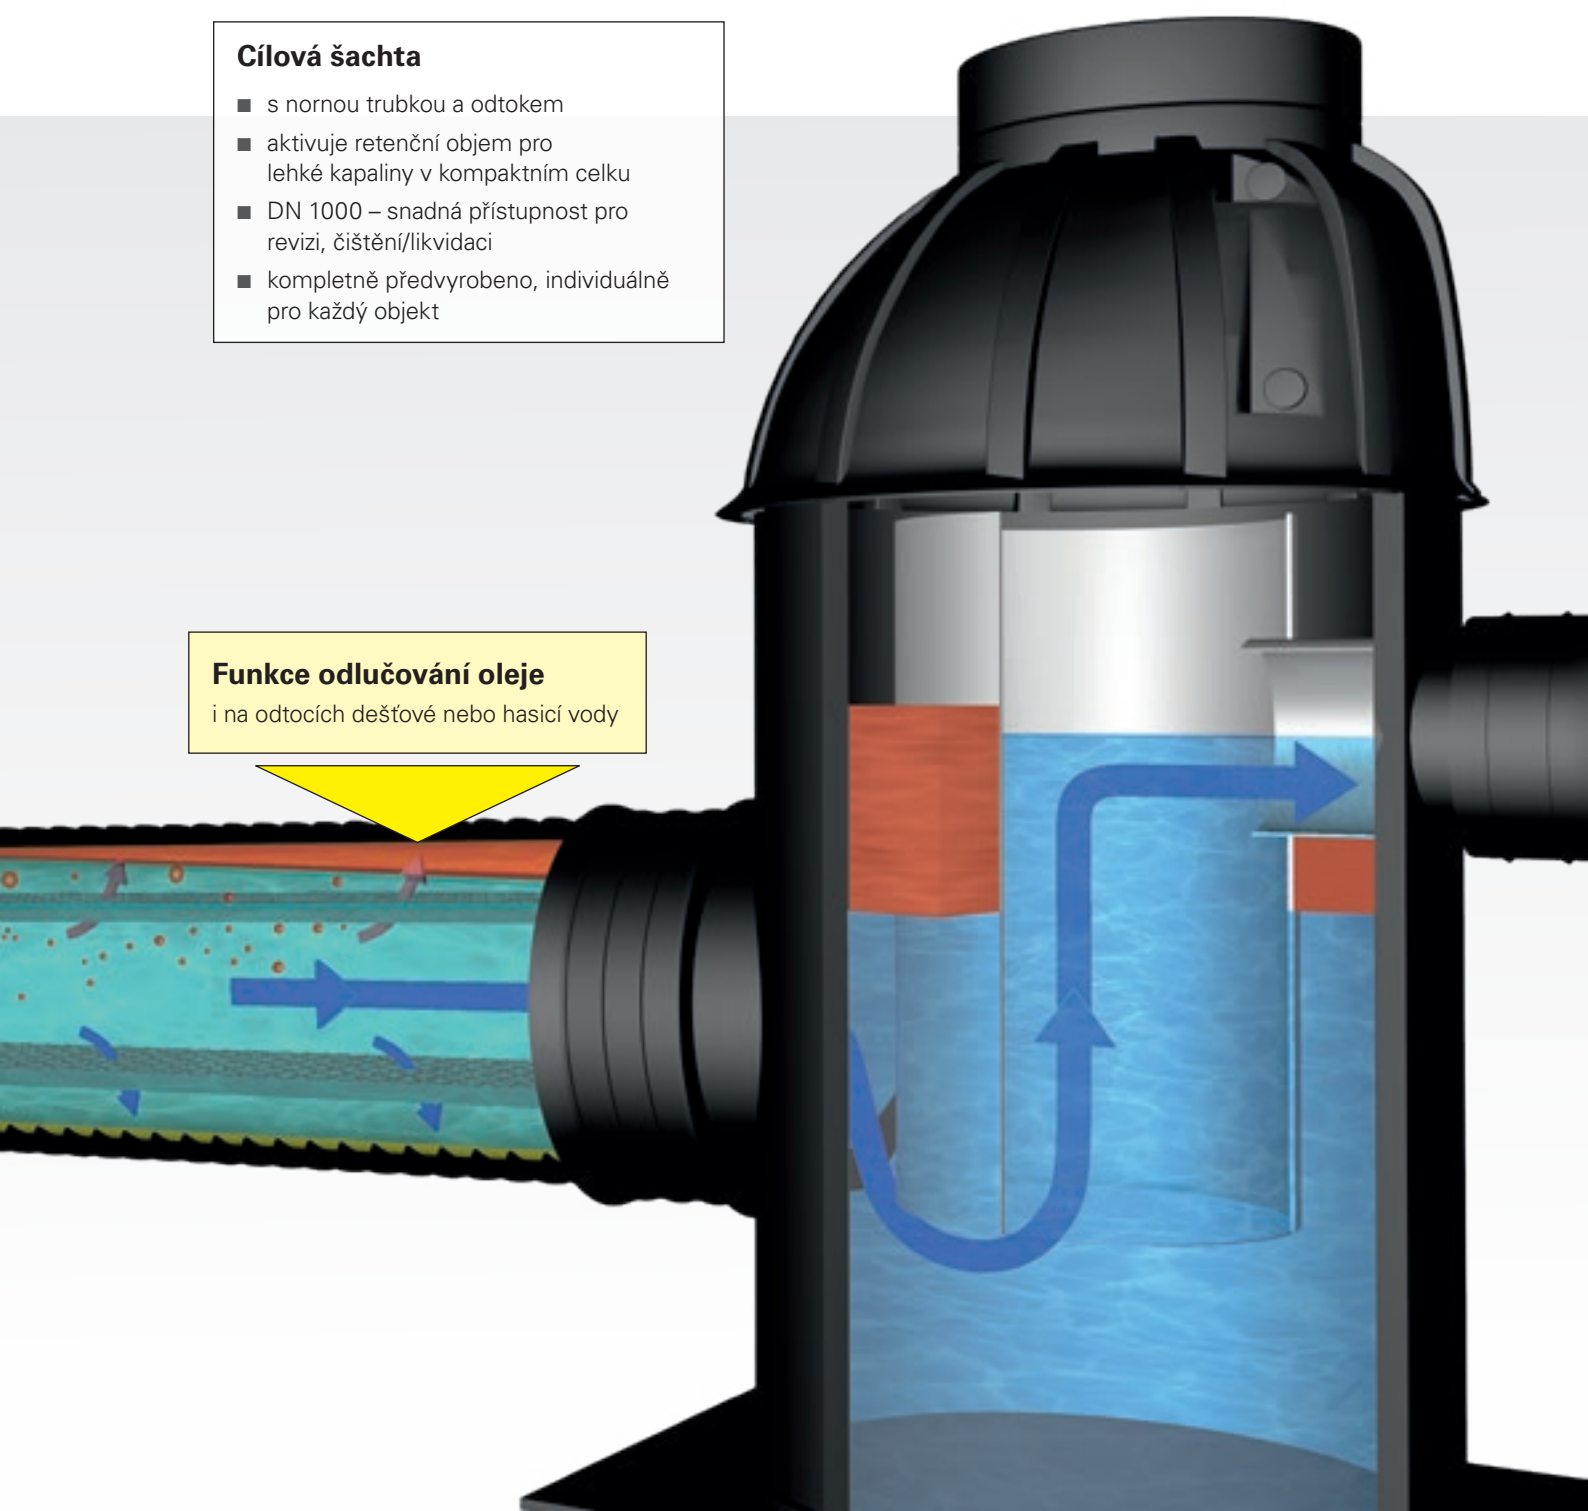

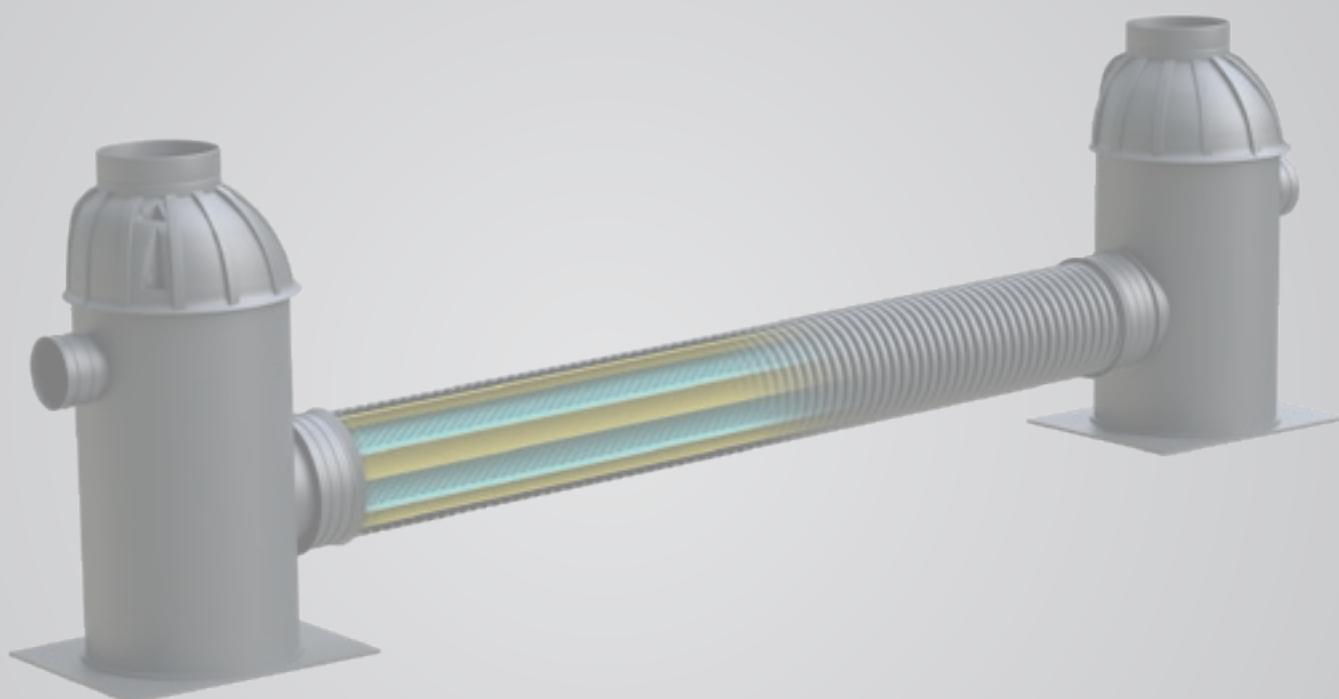

# FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bavorsko  
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2413 | [marketing@fraenkische.de](mailto:marketing@fraenkische.de) | [www.fraenkische.com](http://www.fraenkische.com)

CZ.90246/1.07.23 | Změny vyhrazeny | Výr. č. 5000-0771-00X | 07/2023 [DE.90219/1]